

AUSTURHLIÐ

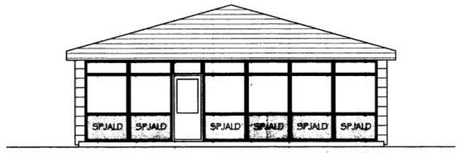

SUÐURHLIÐ



SNIÐ A-A

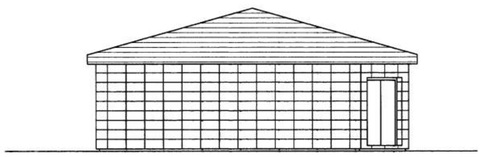

NORÐURHLIÐ

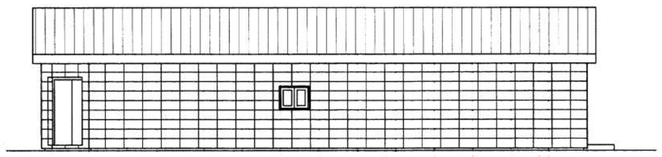

VESTURHLIÐ

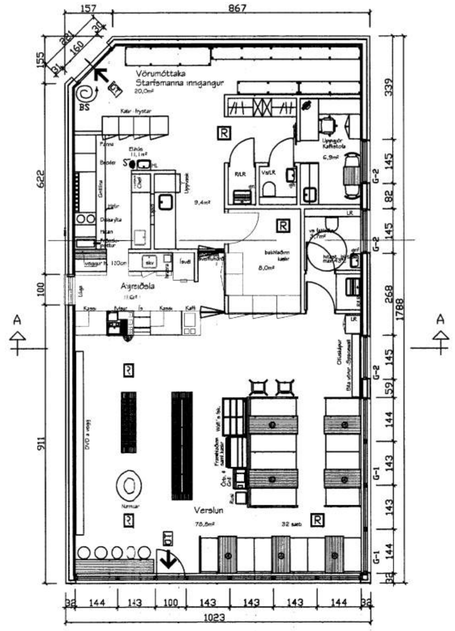

GRUNNMYND

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

9 JÚNÍ 2008

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING

SÖKKLAR
- 200mm STEYPTIR OG JÁRNBENTIR EINANGRAÐIR AÐ INNAN MEÐ 50mm STEINULL
- ÞJÖPPUÐ FYLLING
- FESTINGAR Á HÚSI VIÐ SÖKKUL SJÁ SÖKKULTEIKNINGAR OG SÉRTEIKNINGAR

PLÖTUR
- 150mm JÁRNBENT STEINSTEYPA EINANGRUÐ MEÐ 75mm STEINULL
- ÞJÖPPUÐ FYLLING

ÚTVEGGIR VERSLUNAR
- UTANHÚSKLÆÐNING 300X600mm FLÍSAR LJÓSAR
- ÁLLEKTUR MEÐ c/c 300mm EF FLÍSAR VÍXLAST ANNARS c/c 600mm
- VINDKLÆÐNING VINDSTÍFING-12mm KROSSVIÐUR SAMSKEYTUM LÍMDAÐ MEÐ TAPE-"AL-TAPE"
- STOÐIR Í VEGGJUM 45X145 c/c600mm FEST MEÐ INNF VINKLUM
- ÞRÝSTIÐDAVARÍÐ UNDIRSTYKKI FEST VIÐ SÖKKUL MEÐ MÚRBOLTUM SJÁ SÉRTEIKN.
- GRIND EINANGRUÐ MEÐ 150mm EINANGRUN
- FESTING Á GRIND VIÐ SÖKKUL OG SPERRUR SJÁ SÉRTEIKNINGAR
- INNAN VIÐ EINANGRUN KÖMI RAKAVÖRNLAG/PÓLPLAST
- Á RAKAVÖRN KÖMI RAFMAGNSGRIND 32X45 c/c 400 KLÆÐD MEÐ PLÖTUM Í FLOKKI 1

INNVEGGIR
- STOÐIR 45X95 EÐA 45X145 c/c400, MEÐ LAUSHOLTUM
- EINANGRUN 100mm EÐA 150mm
- 13mm PLÖTUKLÆÐNING Í FLOKKI 1 EÐA 2 EFTIR STAÐSETNINGU
- FESTINGAR SJÁ SÉRTEIKNINGAR BURÐAVIRKIS

ÞAK
- ÞAK 2X9"SPERRUR MEÐ 900 c/c MILLIBILI
- ÞAKJÁRN/ÞAKÁL/ÁLUZINK
- ÞAKPAPPI
- BORÐAKLÆÐNING 1X6"
- EINANGRUN 280mm MEÐ VINDPAPPA
- RAKAVARNARLAG/PÓLPLAST
- GRIND Á SPERRUR 32X45 c/c 400
  RAFMAGNSGRIND- EÐA LOFT TEKIÐ NIÐUR
- LOFTAKLÆÐNING Í FLOKKI 1 EÐA 2 EFTIR STAÐSETNINGU
- LOFTUN Á ÞAKI UM PLASTRÓR 2 STK. PR. SPERRUBIL

GLUGGAR

TIMBURGLUGGAR MEÐ TVÖFÖLDU GLERI,

R = REYKSKYNJARAR SAMTENGDIR

ÚT = MERKTUR ÚTGANGUR

= 25m BRUNASLANGA

ST = HANDSLÖKKVITÆKI STAÐSETT Í SAMRÆÐI VIÐ SLÖKKVILIÐSSTJÓRA

LEIÐNITAP
- GÓLFPLATA 0,3W/m²°K
- ÚTVEGGIR 0,4V/m²°K
- ÞAK 0,2V/m²°K
- GLUGGAR 0,2V/m²°K
- HURÐIR 0,2V/m²°K

REIKNINSLEGT ÁLAG
- VINDÁLAG 200KG/M2 * NETTÓ 181.8m² BRÚTTÓ 674.5m² RÚMMÁL
- SNJÓÁLAG 100KG/M2
- EIGIN ÞYNGD ÞAK 30 KG/M2

STÆRÐIR
- 0101 VERSLUN 149.5m

- AÐRAR STÆRÐIR SJÁ SKRÁNINGATÖFLU
- LÓÐARSTÆRÐ ××× m²
- NÝTINGARHLUTFALL X,XX

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV

Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
STRANDVEGUR VESTMANNAEYJUM
KLETTUR

Verkefni
GRUNNMYND, SNIÐ OG ÚTLIT

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
NÓV. 07	SP	0305-1	1/100
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	101	

Samþykkt [signature] 26.05.2009