
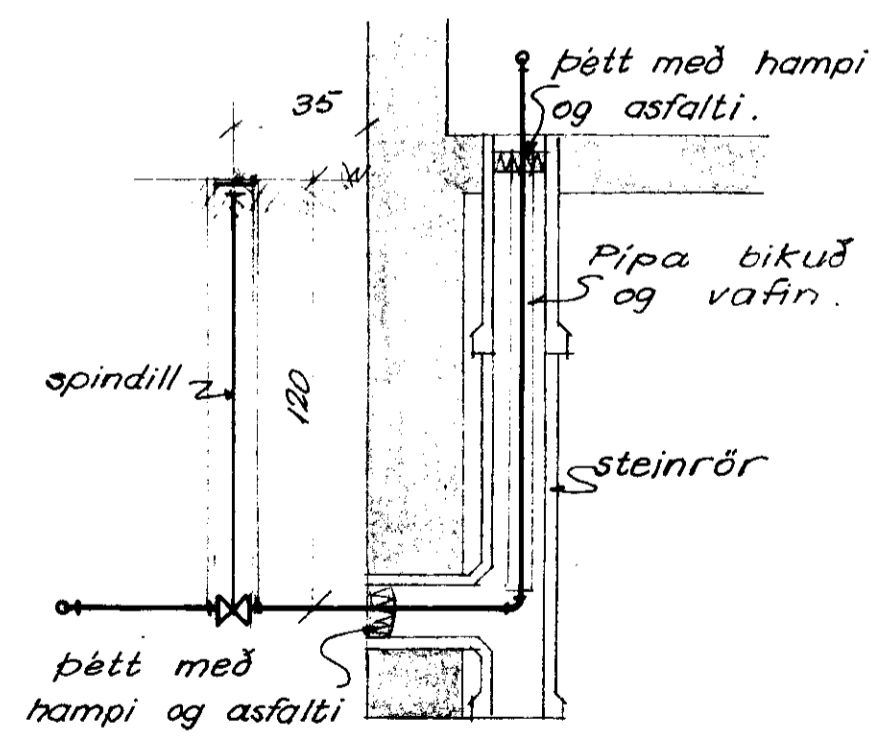


GRUNNMYND KJALLARI 1:50.

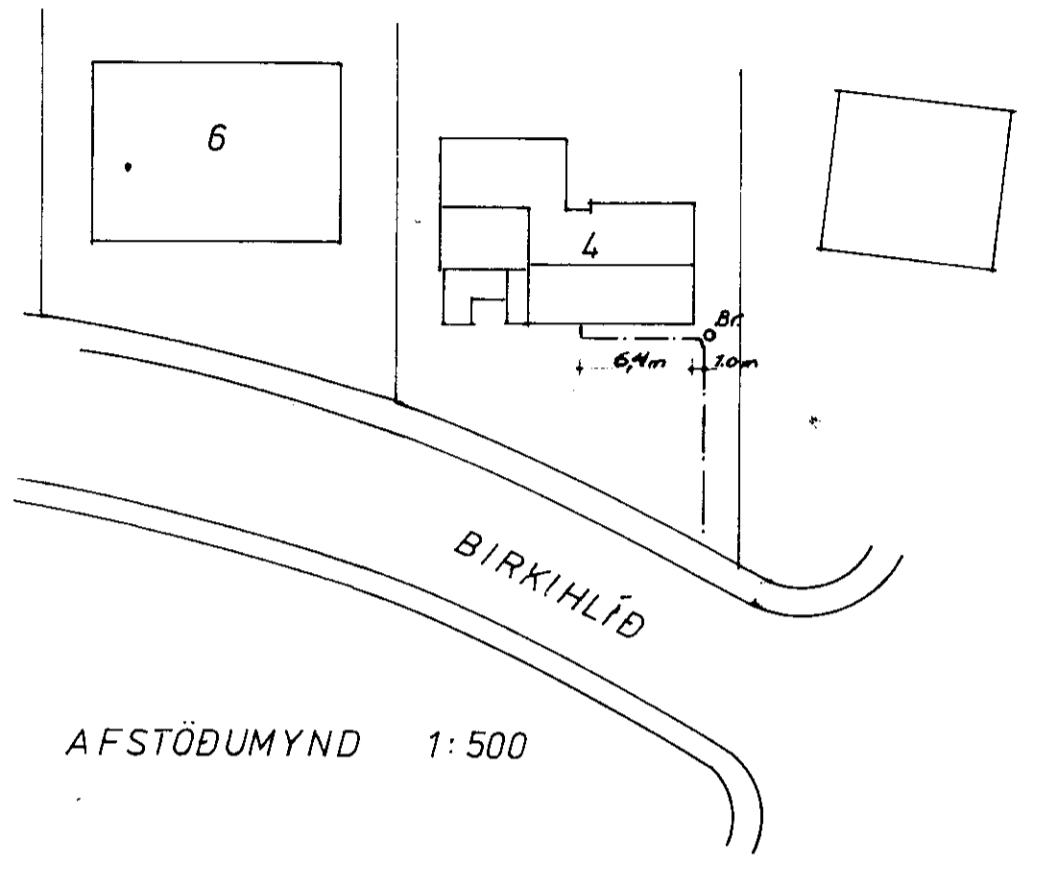

INNTAK 1:20

Allt lagnarefni, pípur og fittings er galvanhúðað.
 Pípur skal mála með asfaltmálningu, og einangra með 2cm glerullarhólkum.
 Utan um einangrun skal vefja sisalpappa.

Öll lögnin skal vera í samræmi við reglugerð.

DR. LÖSING:	DAGS.	SENT AF
BIRKIHLÍÐ NR. 4. VESTM.		
KVARDI		1:50
Vatnslögn, kjallari	VERK NR.	BL.NR. SR.
	7506	6
DAGS.		Rvík. mars '75
REIKN. / TEIKN.		Þorhall Þorsteinsson
BYGGINGAÆTLA / DRÖGUNUR F.L.L.		
PORKELL JÓNSSON		