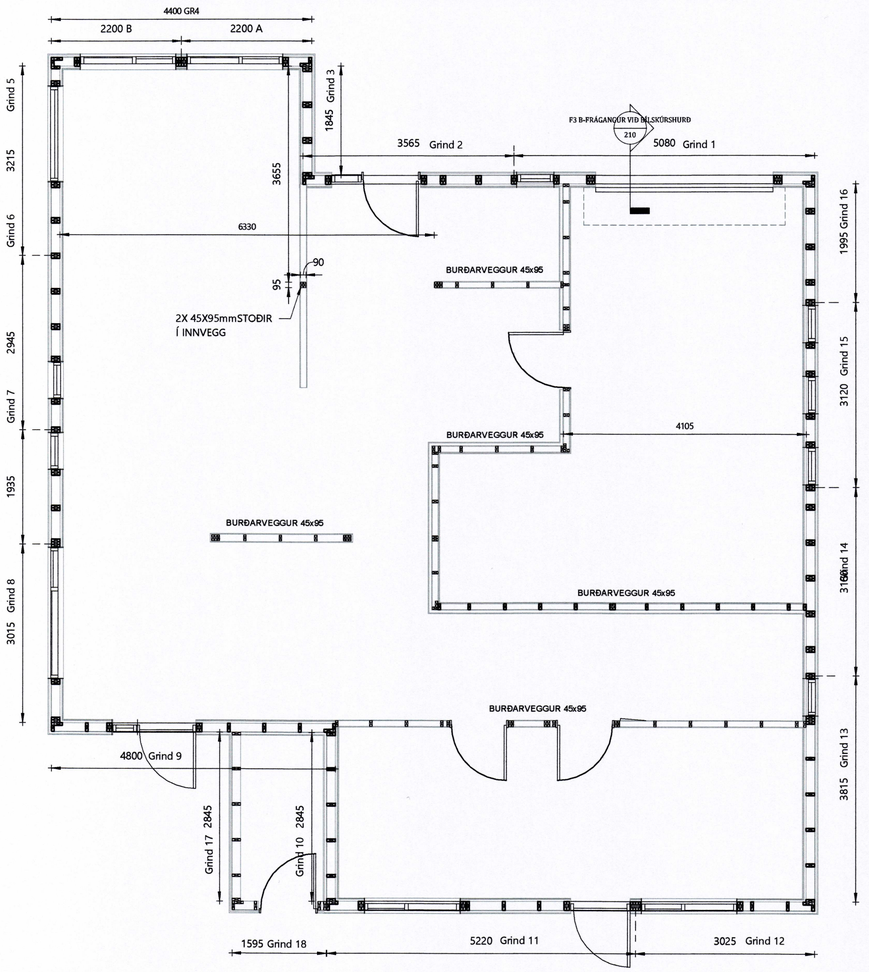

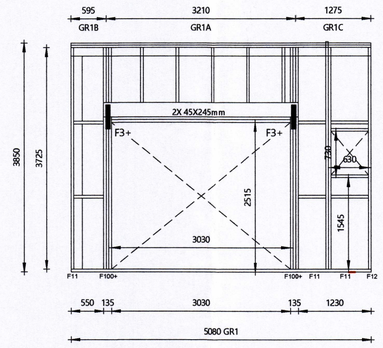

Grind 1
1 : 50



Grind 2
1 : 50



Grind 3
1 : 50

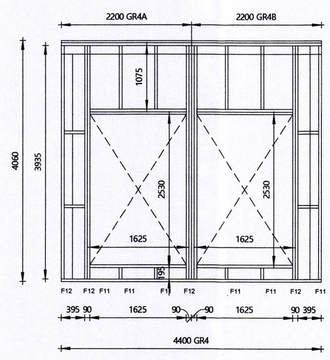

Grind 4
1 : 50

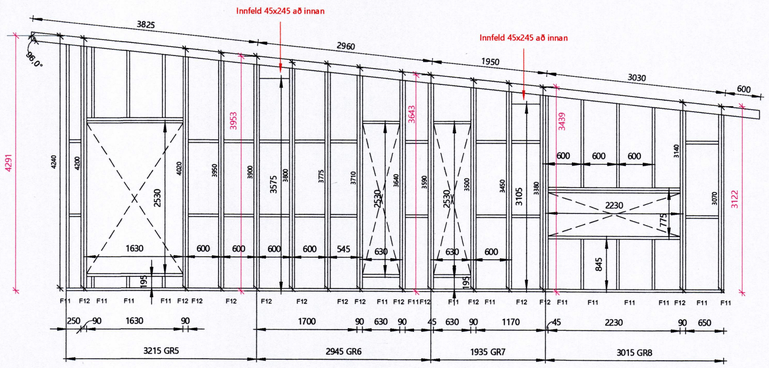

Grind 5,6,7 og 8
1 : 50

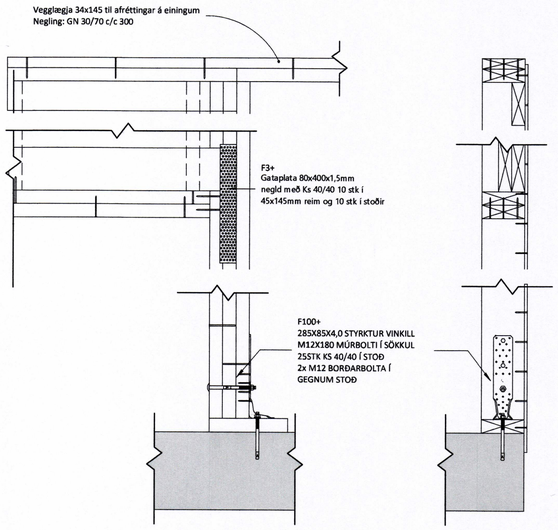

F3 B-FRÁGANGUR VIÐ BÍLSKÚRSHURÐ
1 : 10



SNIÐ Í GRINDUR 11 & 12
1 : 50

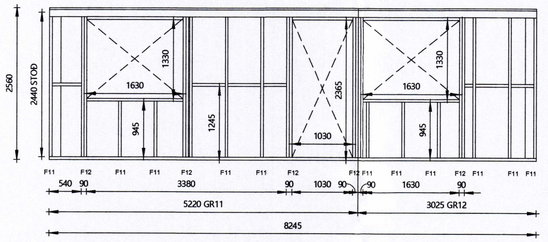

Grind 11 og 12
1 : 50



Grind 10
1 : 50



Grind 9
1 : 50

SNIÐ Í GRINDUR 15
1 : 50

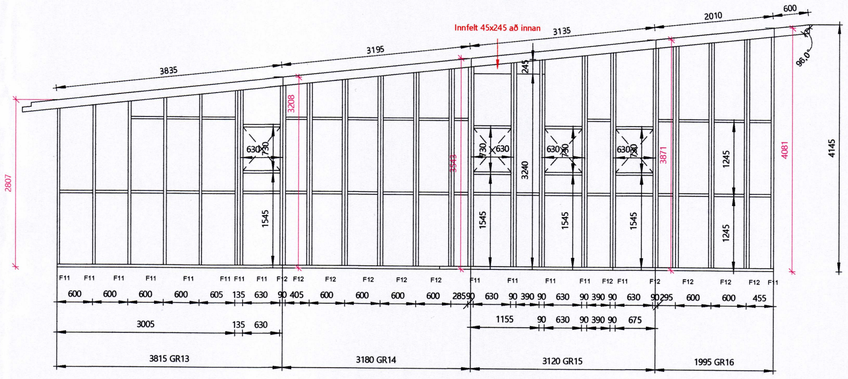

Grind 13, 14, 15 og 16
1 : 50

F100+
285X85X4,0 STYRKTUR VINKILL
M12X180 MÚRBOLTI Í SÖKKUL
25STK KS 40/40 Í STOÐ
2x M12 BORÐARBOLTA Í GEGNUM STOÐ

F11 ALMENNT Á EINFALDA STOÐ
160x50x3,0x40 VINKILL
M10X145 MÚRBOLTI Í SÖKKUL
8STK KS/ 40/40 Í STOÐ

F12 ALMENNT Á TVÖFALDA STOÐ
2X 160x50x3,0x40 VINKILL
2X M10X145 MÚRBOLTI Í SÖKKUL
2X 8STK KS/ 40/40 Í STOÐ

ATH
ÞAR SEM TVÖFÖLD REIM ER UNDIR GLUGGUM M10X180 MÚRBOLTI Í SÖKKUL



Skýringar BMF festingar
1 : 20

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
6. DES. 2021
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

TRÉVIRKI

GÆÐAFLOKKAR - TIMBURGÆÐI:
BURÐARVIÐIR SKULU VERA C24 SKV. ÍST EN338.
LÍMTRÉ SKAL VERA GL30c SAMKVÆMT ÍST EN14080 EÐA GL24c.
KROSSVIÐUR SKAL VERA RAKAÞOLINN GRENIKROSSVIÐUR SEM UPPFYLLIR RAKAMÓTSTÖÐUFLOKK EN636-3 S, CLASS 3 OG LÍMINGARFLOKK EN314-3.
OSB PLÖTUR SKULU VERA OSB/3 FYRIR UMHVERFISFLOKK 2 (SC2) SKV. EN300.
RAKASTIG Í TIMBRI VIÐ UPPSETNINGU SKAL EKKI VERA HÆRRA EN 15%.
ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AÐ STEYPU SKAL SETJA TJÖRUPAPPA Á MILLI EF EKKI ER NOTAÐUR GAGNVARINN VIÐUR. GAGNVARIÐ TIMBUR Í BURÐARVIRKI SKAL VERA FÚAVARIÐ MEÐ A-VÖRN.

FESTIJÁRN, NAGLAR, BOLTAR, SKRÚFUR:
STÁLGÆÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU A.M.K. VERA ST37-2 SKV. DIN17100.
ALLAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERAÐAR EÐA SINKHÚÐAÐAR.
ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í GAGNVARIÐ TIMBUR SKULU GALVANISERUÐ EÐA RYÐFRÍ. EKKI MÁ NOTA SAMAN RYÐFRÍA NAGLA OG GALVANISERUÐ FESTIJÁRN.
STÆRÐ Á BOLTUM ER TÁKNAÐ MEÐ TIL M10xLENGD, ÞAR SEM 10 ER ÞVERMÁL BOLTA Í mm.
STÆRÐ SKRÚFA OG SAUMS ER TÁKNUÐ MEÐ DxL ÞAR SEM D ER ÞVERMÁL EÐA KANTLENGD Í mm OG L ER LENGD Í mm.
BOLTAR OG RÆR SKULU A.M.K. VERA Í GÆÐAFLOKKI 4.6
SAMKVÆMT ÍST EN 20898-1. ÞEGAR BORAÐ ER FYRIR BOLTUM PÁ MÁ BORÞVERMÁL MEST VERA 1 mm STÆRRA EN BOLTAÞVERMÁL UNDIR RÆR OG BOLTAHAUSA SEM KOMA AÐ TIMBRI KOMI SKINNA MEÐ ÞVERMÁL EÐA KANTMÁL > 3xD OG ÞYKKT > 0.3xD.

SAUMUR ER ALMENNT HRINGSAUMUR/KAMBSAUMUR/SKOTSAUMUR, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM. TOGÞOL NAGLA SÉ A.M.K. FU,K = 600 MPA. LÁGMARKSHEFTILENGD NAGLA ER 6D EN KANTSAUMS 8D. EF ÞYKKT TIMBURS SEM NEGLT ER Í GEGNUM ER MINNA EN 7D ÞÁ ÞARF AÐ BORA FYRIR NÖGLUM.

ATH: EFSTA REIM Á EININGUM/GRINDUM ER SETT Á ÞEGAR BÚIÐ ER AÐ REISA EININGAR/GRINDUR.

BR	DAGS	BREYTING

Verk:
Illugagata 64 Vestmannaeyjum

Efni:
Grunnmynd grinda

TEIKNAÐ:	HANNAÐ:	YFIRFARIÐ:
SÞB	SÞB	TET
Hönnunarstjóri:		KT:
SAMÞYKKT: Tómas Ellert Tómasson		KT: 201170-3979
ÚTGÁFA DAGS: 19.10.21	MKV: SKV. TEIKNINGUM	VERK NR: 21-07-2
		TEIKNING NR: 210

Tómas Ellert Tómasson
BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR M.S.C.E.
S: 853 8 358 - ellert@sghus.is
KT: 201170-3979

SGHÚS

BLAÐSTÆRÐ: A1