


Sperur samhliða skiptum veggjum boltast við þa með 1/2" bul 15m
 Sperur festar í skýpu með lykkjum +81 80 yfir hverná sperru
 Elst í huora brunu portu leggist k10 undir spernu og, þess um hörr þomur þann leggist einnig í huora brunu gattveggja elst
 Einnangi 12mm, lökkas Snid c B4 1 10

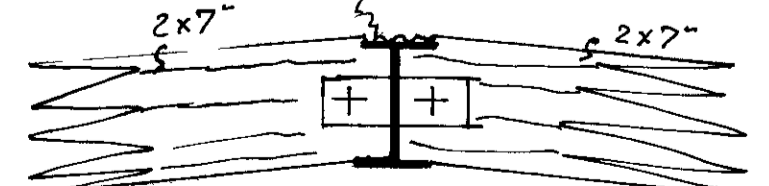

By Stalbi INP NR 16 l= opid + 2x15cm
 Sperur festar bita með aodnum eyrum 6x12x06cm a bita Boltast við sperru með 1/2" bolta Stalbiu festist í skýpu með aodnum lykkjum úr 12mm þannu

Lökkastregning þaks sé minnst 8cm² pr m² þakflatai, sem svarar til 3 mm búls milli skýpu og klæðningar eða 2 stk 1/2" plasthóra pr sperrubúli
 Fremst í rör sett koparnet, fint, til þess að hindra snjó- og regnfök inn um lökkraufar

Benedikt B Sigurdsson
 verkfr

Buhamor nr 36

M	150	Jambent skýpa
	120	
D	146	baksperrur
	76	
N	3	