



GRUNNMYND
JRÐHÆÐ



GRUNNMYND,
SVEFNLOFT

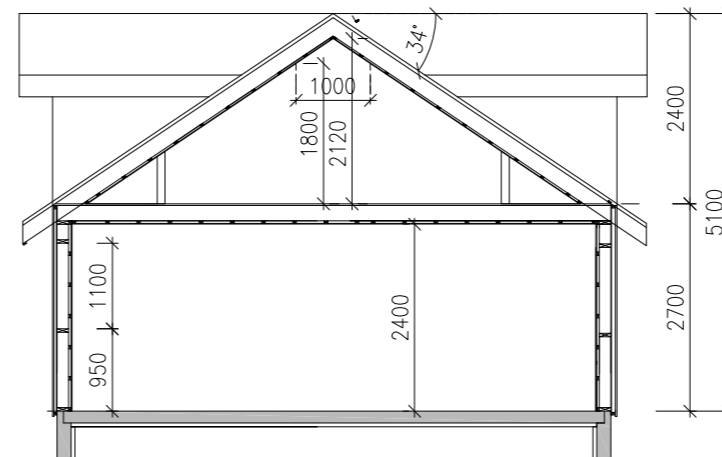

SNID

Grunnflatarmál 79,5 m²
Rúmmál brúttó 315,3 m³

*** Byggingarfulltrúi**

Sigurður Smári Benónýsson
Tími: 08.11.2023 14:31
Undirritað í OneCRM

Samþykkt af byggingarfulltrúa

*** Hönnuður**

Sigurður Þ Jakobsson
Tími: 08.11.2023 14:53
Undirritun hönnuðar

Undirritað með OneSign

Re REYKSKYNJARI
Hs HANDSLÖKKVITÆKI
NF GÓLFNIÐURFALL
BO BJÖRGUNAROP 0.8 x 1,0 m

Ofanleitisvegur 13

Byggingarlýsing:

Húsið er timburhús á steiptum sökklí og gólfplötu.

Útveggir eru úr 45 x 145mm timbri einangraðir með 145mm steinull, klæddir að utan með 9mm vl.krossviðu, 34x45mm grind og lituðu Aluzink bárijarni yst.

Að innan kemur rakavörn, 34x45mm lagnagrind og klæðning í fl.2. Innveggir eru úr 34x70mm timbri, einangraðir og klæðning í fl.2 þak er úr 45x225mm burðarvið, klætt með 25x150mm timbri, þakpappa og lituðu Aluzink bárujarni.

Loft er einangrað með 200mm steinull með álimdum vindpappa, rakaserru, lagnagrind og klætt með loftþiljum í fl. 2. Loftun þaks er með loftunarrörum sem kemur í öll sperrubil samkv. byggingarreglugerð.

Milligólf er úr timbri, einangrað og klætt með loftþiljum í fl.2 að neðan en 22mm gólfplötum að ofan.

Gluggar og hurðir eru glerjað með tvöföldu einangrunargleri, K-gler.

U-gildi:

Gólf u < 0,3 w/m²

Veggir u < 0,3

Þak u < 0,2

Gluggar u < 2,0

Hitun verður gólfhiti og ofnar á vegg frá einkavarmadælu. Neysluvatnslagnir verða rör í rör kerfi, innsteypt í gólfi.

B	19.6.2023	STADSETNING GEYMSLU	SPJ	
A	2.2.2023	KVISTIR, GEYMSLA	SPJ	
NR:	DAGS	BREYTING	AF	
<p>Bölti ehf LYNGHEIDI 23, 810 HVERAGERDI, S 8629329, sigjak@simnet.is</p>				
<p>OFANLEITISVEGUR 13 VESTMANNAEYJUM</p>			KVARDI: 1:100	
LANDNR:	251289	FASTANR.	MATSHL. 01	BLADST: A3
<p>SUMARBÚSTADUR GRUNNMYND, SNID, LÝSING</p>			HANNAD: SPJ	
			TEIKNAD: SPJ	
			DAGS: 14.2.2022	
SAMP.	KT. 100745-6580		NR: 22006A1	