

SKÝRINGAR:

Allt efni sem notað er í frárennisslagnir þarf að vera CE-merkt og vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingareglugerð og viðeigandi gildandi staðla, eins og ÍST/EN-65.

Allar frárennisslagnir í grunnri eru Ø100 PVC, lögn utan grunnvegga sé lögd á frostfríu dýpi og skal lögn vera sönduð undir og yfir og vandlega varðar fyrir öllum hvössum brúnum.

Vanda skal alla vinnu við við lagningu frárennisslagnanna og gæta sérstaklega að því að þær hvíli á belgnum en ekki samskeytum og að undirlagið sé vel þjappað og burðarhæft. Ekki skal leggja alagnir á frosið undirlag.


Regnvatnslagnir eru Ø100 PVC jarðvatnsrör og þjóna jafnframt tilgangi grunnvatnslagna.

Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólfs eru Ø50.

Sjá að öðru leiti almennar skýringar á teikningu nr. 2-01

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

- | | | | |
|------|--|----|--------------------------|
| HRB | Hreinsibrunnur, þvermál og gerð. | áv | Lögn kemur á vegg |
| EV | Eldhúsvaskur | ie | lögn kemur í einangrun |
| GH | Gólfhæð / Gólfkóti | ig | Lögn kemur í gólfrauf |
| GK | Garðkrani | pn | pipulögn fer niður |
| GN | Gólfniðurfall | pu | pipulögn fer upp |
| GN75 | Gólfniðurfall með 75 mm vatnslás. | ul | lögn liggur upp við loft |
| GN-g | Gólfniðurfall með lykjarloku og gegnumrennslí. | | |
| HL | Handlaug | | |
| NF | Niðurfall þakniðurfalls | | |
| HP75 | Niðurfall frá heitum potti með 75 mm vatnslás. | | |
| ST | Sturta | | |
| SKV | Skolvaskur | | |
| Up | Uppvottavél | | |
| VS | Vatnssalerni | | |
| PV | Þvottavél | | |

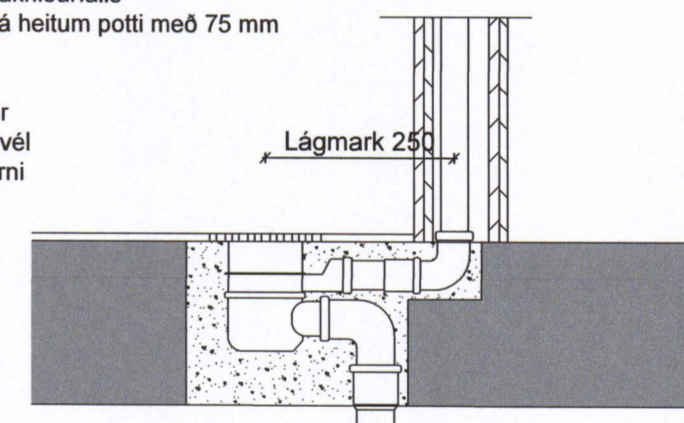

GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI, MKV.:1:10

Br.	Dags.	Breyting	Hannað	Teikn.

HÚSEY
Teikni- og verkfræðistofa

Stóru-Sandvík 4,
801 Selfoss.
Sími 482-1738 / 898-9199
Netfang: husey@husey.is

Áb.m. og réttihafi: Samúel Smári Hreggviðsson, Kt.: 200752-4659
Byggingartæknifræðingur, B.Sc.
Vinnustofa: Austurvegi 4, 800 Selfoss

Viðfangsefni:
**GOÐAHRAUN 8,
Vestmannaeyjum**

LAGNIR:
Fráveitulagnir

Hannað/teiknað: ssh
Yfirfarið: ssh

Samþykkt:
Kt.: 200752-4659

Mælikvarði: 1:50 (A2) Dagsetning: 15.05.2021

Verknúmer: 20-857 Teikn.nr.: 301 Br.