12944

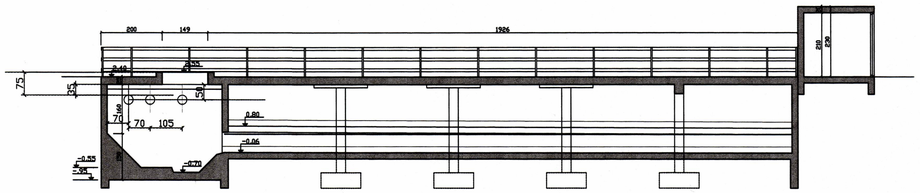

SNID A-A



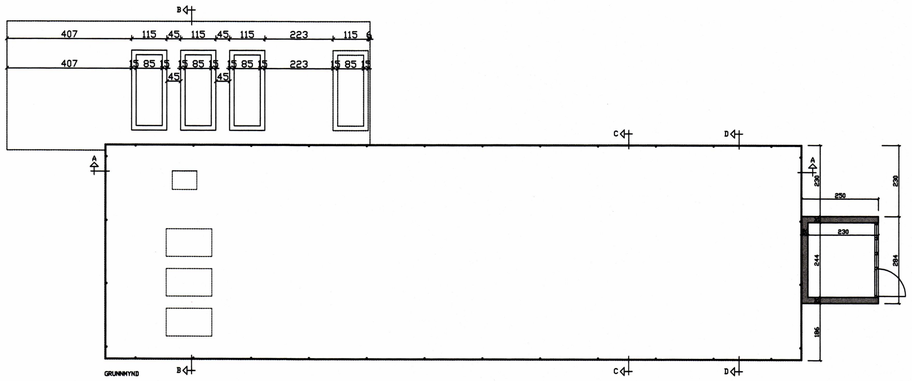

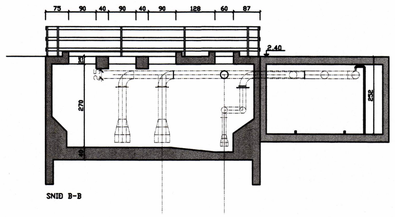

SNID B-B



SNID C-C

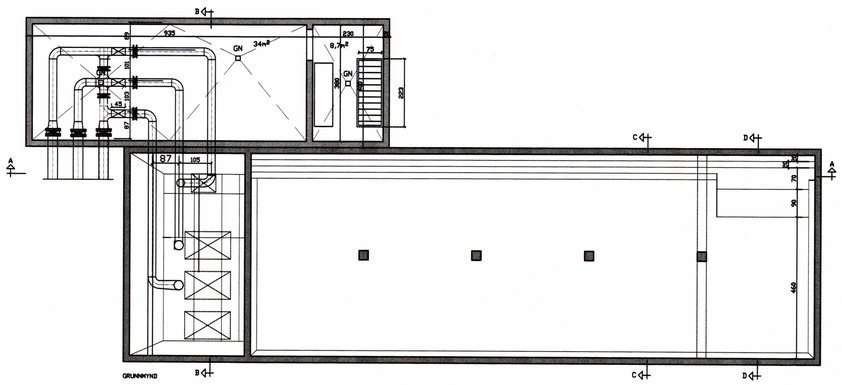



SNID D-D

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
15. JAN. 2009
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING

- DÆLUSTÖÐ VIÐ BRATTAGARÐ
- SÉR UM AÐ DÆLA FRÁRENNSLI FRÁ AUSTURBÆ OG FL.

SÖKKLAR

- STEYPTIR OG JÁRNBENTIR
- ÞJÖPPUÐ FYLLING

PLÖTUR

- 250-300mm JÁRNBENT STEINSTEYPA

ÚTVEGGIR

- JÁRNBENT STEINSTEYPA

ÞAK

- JÁRNBENT STEINSTEYPA

GLUGGAROG HURÐIR

-ENGIN GLUGGI
-STÁLHURÐ 50mm

LAGNALEIÐIR

-ALLAR LAGNIR ERU UTAN Á LIGGJANDI
-Í DÆLURÝMI
-INNTÖK ERU Í SUÐURENDA

REIKNINSLEGT ÁLAG

-VINDÁLAG 150KG/M2
-SNJÁLAG 150KG/M2
-NÝTALAG 500 KG/M2

STÆRÐIR	NETTÓ	BRÚTTÓ	RÚMMÁL
-KJALLARI	143.0m²	159.3m²	320.0m³
-1. HÆÐ	5.4m²	7.1m²	16.3m³
-SAMTALS	148.4m²	166.4m²	336.3m³
-VIÐBYGGING	42.7m²	50,0m²	126,0m³
-SAMTALS	191.1m²	216,4m²	462,3m³

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
FRÁVEITUKERFI VESTMANNAEYJA
DÆLUSTÖÐ 3 BRATTIGARÐUR

Verkefni
GRUNNMYNDIR OG SNIÐ
1. ÁFANGI

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
DES 08	BB	0024-3	1:50
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	BB/PZ/EA	102	

Samþykkt
Þórgunn Þórðardóttir KT-270963-5449