8502

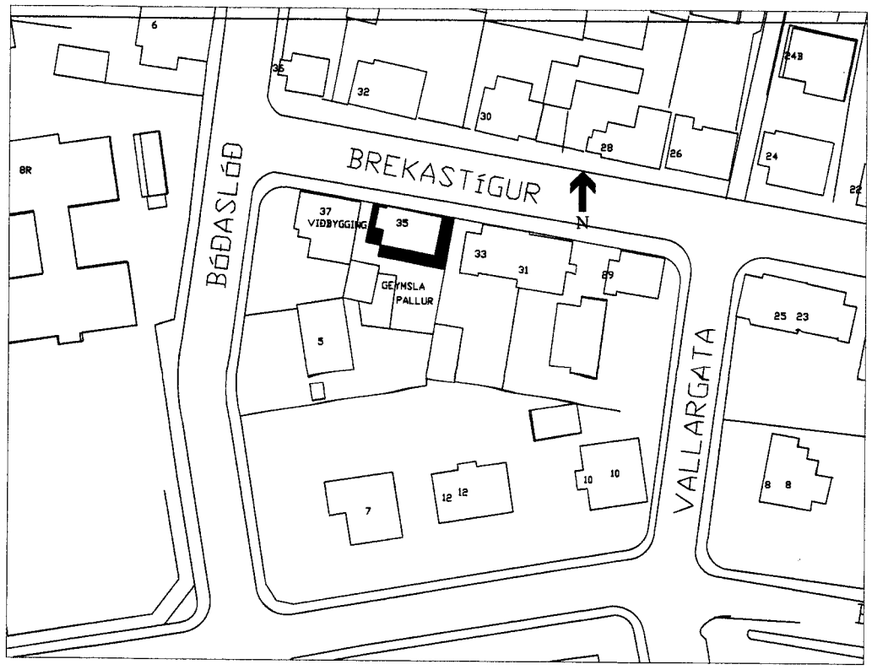

AFSTÖÐUMYND 1:500

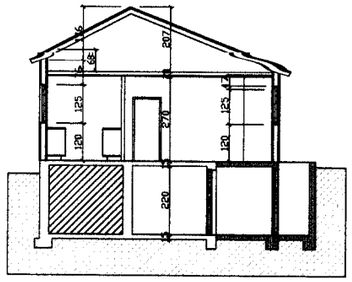

SNIÐ A-A M=1:100

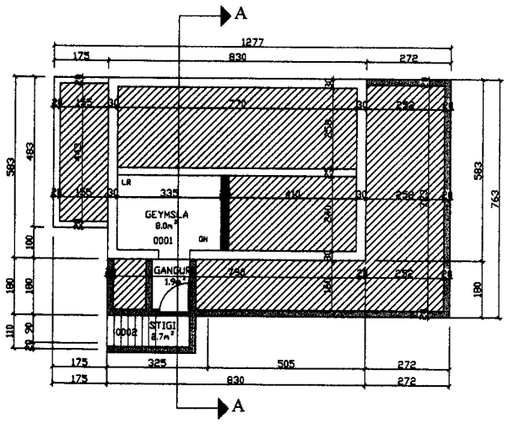

GRUNNMYND KJALLARI M=1:100

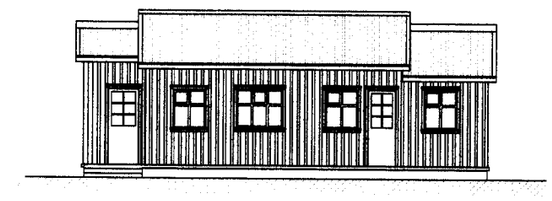

ÚTLIT SUÐURHLIÐ M=1:100

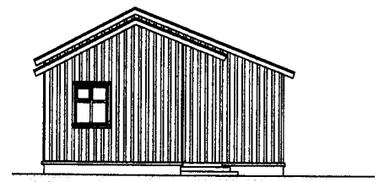

ÚTLIT VESTURHLIÐ M=1:100

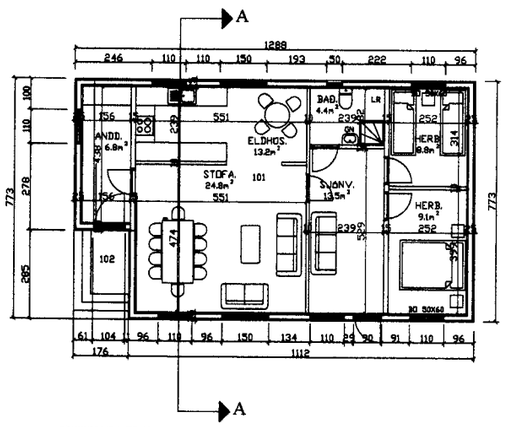

GRUNNMYND HÆÐ M=1:100

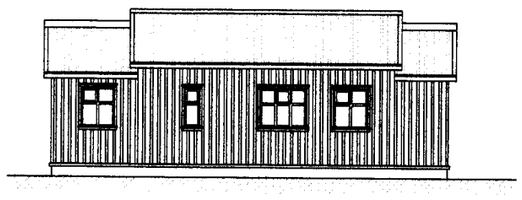

ÚTLIT NORÐURHLIÐ M=1:100

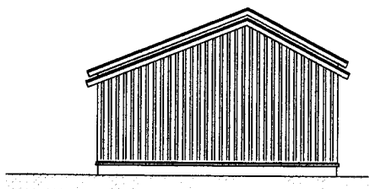

ÚTLIT AUSTURHLIÐ M=1:100

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRUA

Sigurd Sim Bj

BYGGINGARFULLTRÚINN VESTMANNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A	25.01.13	andyri og kjallari minnkaður
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING

ALMENNT

BREKASTÍGUR 35 VESTMANNAEYJUM
ÍBÚÐARHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM MEÐ ÓTIGEYMSLU

SÖKKLAR

- STEYPTIR OG JÁRNBENTIR
- þJÖPPUÐ FYLLING

PLÖTUR

- STEYPTAR OG JÁRNBENTAR

ÓTVEGGIR

- AUSTURVEGGUR (BRUNAGAFL) STEYPTIR OG JÁRNBENTUR 20cm
- BRUNAGAFL STEYPTUR OG JÁRNBENTUR 20cm
- EINANGRAÐUR AÐ UTAN MEÐ 100mm STEINULL
- ÁLKLÆÐNING Á LEKTUM c/c600
- AÐRIR ÓTVEGGIR
- [illegible]c/c
- RAFMAGNSGRIND
- [illegible]c 600
- [illegible]ULL
- KROSSVIÐUR 9mm
- LÓFTUNARGRIND 21X70 c/c600
- ÁLKLÆÐNING

þAK

- SPERRUR 50X225c/c 60cm
- ALUZINK
- þAKPAPPI
- BORÐAKLÆÐNING 25x150
- ULL 200mm
- RAKAVARNALAG
- RAFMAGNSGRIND 45X45mm
- KLÆÐNING

- LAGNALEIÐIR

FRÁRENNSLIPIPUR Í SÖKKLUM
HITAKERFI OFNAR LAGNIR UTANLIGGJANDI
NEYSLUVATNSKERFI LAGNIR UTANLIGGJANDI

GLUGGAR

GAGNVARÐIR MEÐ TVÖFÖLDU GLERI,

LEIÐNITAP

- GÓLFPLATA 0,3W/m² °K
- ÓTVEGGIR 0,4W/m² °K
- þAK 0,2W/m² °K
- GLUGGAR 0,2W/m² °K
- HURÐIR 0,2W/m² °K

REIKNINSLEGT ÁLAG

- VINDÁLAG 150KG/M2
- SNJÓÁLAG 150KG/M2
- NÓTALAG 200 KG/M2
- LÓÐARSTÆRÐ 200m²

BRUNAVARNIR

REI120 BURÐARVEGGUR 120 m'in

R REYKSKYNJARI

BREYTINGAR

BYGGT ER VIÐ HÚSIÐ VIÐBYGGING TIL SUÐURS OG AUSTURS ÁSAMT STÆKKUN Á ANDYRI OG HERBERGI TIL VESTURS.

STÆRÐIR
SJÁ SKRÁNINGATÖFLU

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
BREKKASTÍGUR 35
VESTMANNAEYJUM

Verkefni
VIÐBYGGING

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
26.08.2011	BB	1155	1:100 1:500
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	BB	103	

Samþykkt