12494

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA



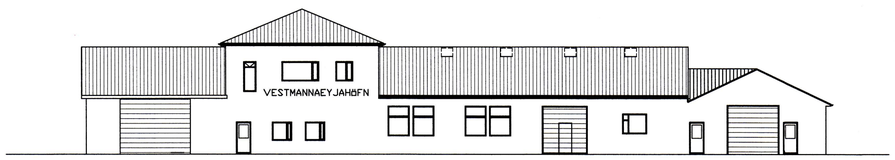

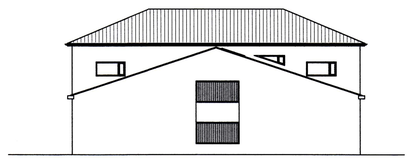

GRUNNMYND 1 HÆÐ

GRUNNMYND 2 HÆÐ

BREYTINGAR:
1 HÆÐ. ENDURBÆTUR Á ÖLLUM RÝMUM
GEYMSLURÝMI 0105 BREYTT Í SKRIFST
ELDHÚS OG KAFFISTOFFA FÆRT Í RÝMI 0105
EI-60 BRUNAVEGGUR/HURÐ MILLI BÍLG. OG
ELDHÚSS Í RÝMI 0105.
GLUGGAR STÆKKAÐIR OG NÝJAR HURÐAR
BÍLSKÚRSHURÐ Í RÝMI 0108 STÆKKUÐ

2 HÆÐ. FJÖLGAÐ UM EINA SKRIFSTOFU
BJÖRGUNARÖPI BÆTT VIÐ SKRIFSTOFU
Í SUÐ-VESTUR HORNI.

BURÐAVIRKI:

UNDIRSTÖÐUR:
JÁRNBENT STEINSTEYPA, VATNSTANKUR OG LAGNAKJALLARI A-REI90

YFIRBYGGING:
MEGINBURÐAVIRKI HÚSSINS ER JÁRNBENT STEINSTEYPA
SÚLUR OG BITAR OG UPPSTÓLAÐ TIMBURÞAK

ÞAK:
1) ÞAK Á AUSTURBYGGINGU 2X8" SPRRUR OG STÁLBITAR
2) ÞAK Á MIÐBYGGINGU UPPSTÁLAÐ Á STEINSTYPU
3) ÞAK Á VESTURBYGGINGU 2X6" Á STÁLBITA

KLÆÐNING Í FLÖKKI 1

ÚTVEGGIR:
200 mm JÁRNBENT STEINSTEYPA

MILLILOFT:
AUSTURHLUTI MIÐBYGGINGAR JÁRNBENT STEINSTEYPA

YFIR VÉLASAL: EI-60
1) SPÓNAPLÖTUR,
2) 22mm NÓTAÐAR SPÓNARPLÖTUR, EÐA KRÓSSVIÐUR
3) TRÉSBITAR, c/c 400mm
4) 100mm STEINULLAREINANGRUN, ÞÉTTULL
5) 2mm STÁLVÍR 300mm
6) 20mm Heraklit- PLÖTUR KLÆÐNING Í FLÖKKI 1

STIGAR A-R30
BURÐAVIRKI STÁL, ÞREP HARÐVIÐUR/STÁL

MILLIVEGGIR Á "JARÐHÆÐ":
1) HLAÐNIR 100mm BMV-VIKURVEGGIR
2) SANDSPARTLAÐIR OG MÁLAÐIR
KLÆÐNING Í FLÖKKI 1, A-EI60 VEGGUR

MILLIVEGGIR Á NEÐRI- OG EFRIHÆÐ: EI-60
1) 75mm STÁLUPPISTÖÐUR eða TIMBURUPPISTÖÐUR c/c 600mm
2) 75mm STEINULLAREINANGRUN FEST Í GRIND MEÐ SKRÚFUM
3) 12mm SPÓNAPLÖTUR OG 13mm GIFSPLÖTUR BÆÐUM MEGIN, MÁLAÐAR
KLÆÐNING Í FLÖKKI 1, A-EI60 VEGGUR

MILLIVEGGIR Á NEÐRI- OG EFRIHÆÐ: EI-90
1) 95mm STÁLUPPISTÖÐUR eða TIMBURUPPISTÖÐUR c/c 600mm
2) 95mm STEINULLAREINANGRUN FEST Í GRIND MEÐ SKRÚFUM
3) 2X13mm GIFSPLÖTUR BÆÐUM MEGIN SPARTLAÐUR OG MÁLAÐAR
KLÆÐNING Í FLÖKKI 1, A-EI60 VEGGUR

REI90

REI60 /EI60

BRUNASLANGA

REYKLÚGUR SJÁLFVIRKAR 6 STK STÆRÐ SAMTALS 15 M2

HURÐIR. BREIDD
EF EKKI 0.90m

ÞAKGLUGGAR

ÚT-MERKI OG NEYÐARLÝSING
RÝMINGARLEIÐ

BÖ BJÖRGUNARÖP

HD HANDSLÖKKVITÆKI DUFT STAÐSETT Í SAMRÆÐI VIÐ SLÖKKVILIÐSSTJÓRA

HK HANDSLÖKKVITÆKI KÓLSÝRA STAÐSETT Í SAMRÆÐI VIÐ SLÖKKVILIÐSSTJÓRA

ÁÐRAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. NR. 505

STÆRÐIR 1.HÆÐ

SALUR	830.0m²
ÖNNUR RÝMI OG VEGGIR	406.0m²
SAMTALS	1.236.0m²

STÆRÐIR 2. HÆÐ

SALUR	198.8m²
ÖNNUR RÝMI OG VEGGIR	269.2m²
SAMTALS	468.0m²

NEYÐARLÝSING OG BRUMAVIÐVÖRUNARKERFI SAMKV REGLUGERÐ.
BRUNASLÖNGUR 5 STK. TENGDAR, RÝÐFRÍUM 32mm EINANGRUÐUM STÁLR.
REYKLOSUN UM 3 LOGUR Í LOFTI OG TENGDAR BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI

NR	DAGS.	BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING
D			H		
C			G		
B			F		
A			E		

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
SEPT. 2013	BB	8810-1	1/200
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	BB	100	
Samþykkt	Björgvin Þórðarsson 270923-5445		

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
SKILDINGARVEGUR 5 VESTMEYJUM
BREYTINGAR Á HAFNARSKRIFST.

Verkefni
GRUNNMYND OG ÚTLIT