



09-06-93


lu  
Flyt B. ←

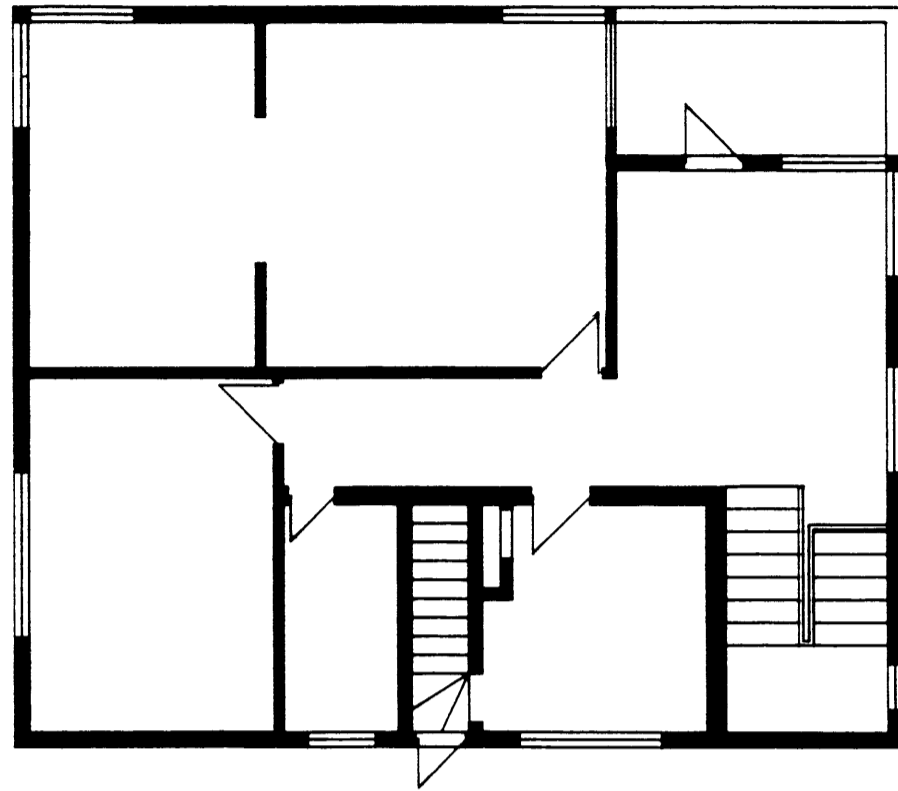

1. hæð

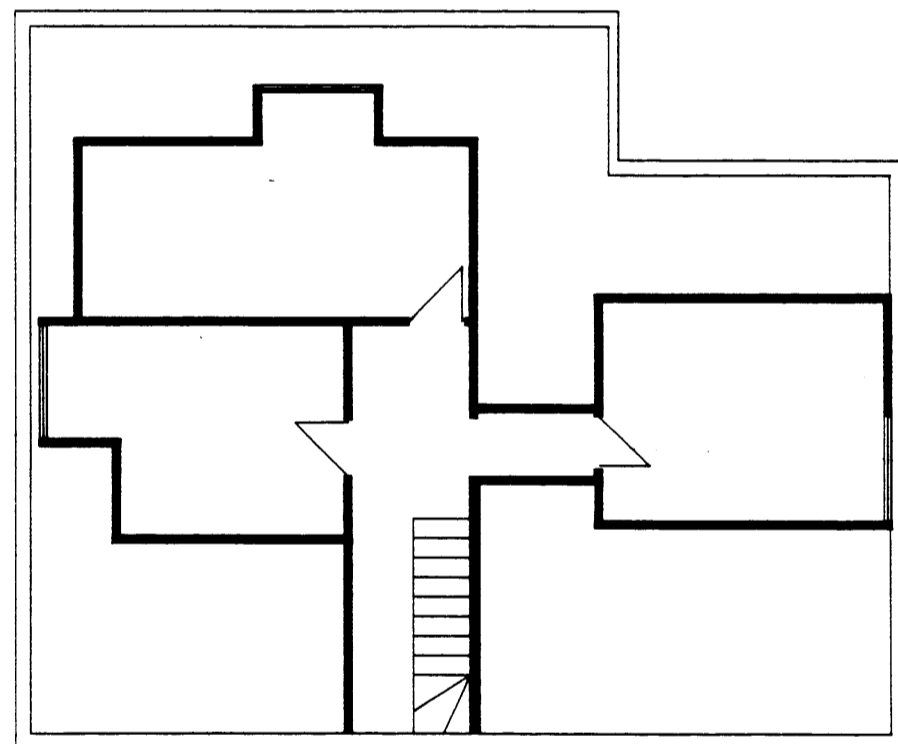

Núverandi ris

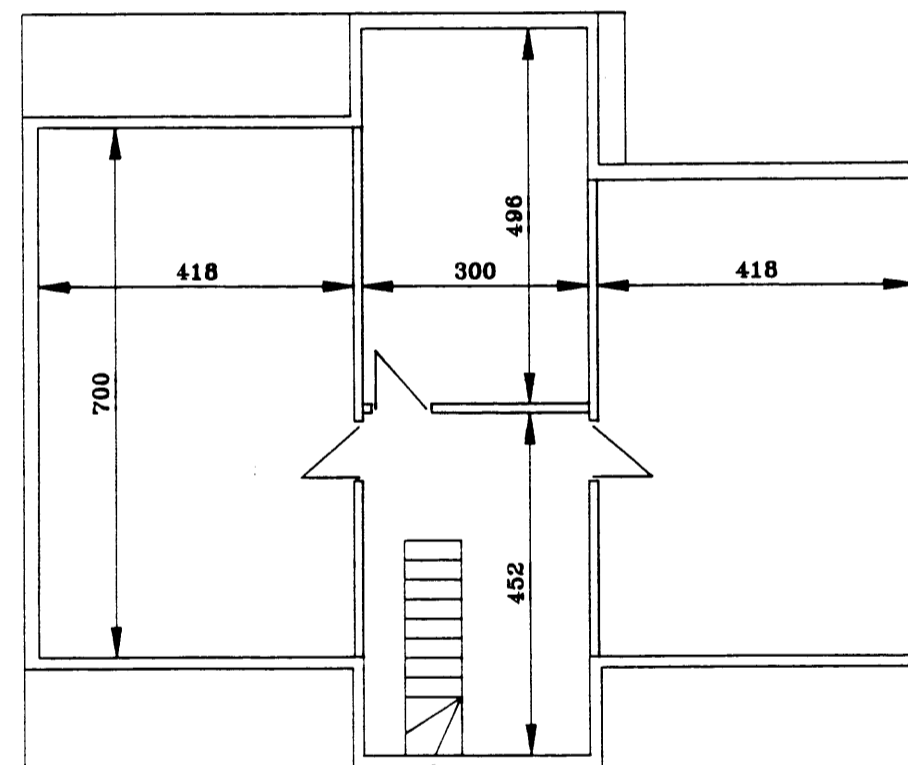

Breyting

Hæð á risi verður sú sama eftir breytingu, þ.e. um 270 cm  
Sperrur skulu vera 2x7" c/c  
60 cm. Klæðning 1x6" þéttklædd.  
Pappi skal negldur með pappasaum  
c/c 10 cm.  
Porthæð er um 80 cm.  
Innveggir skulu vera 12 cm að  
þykkt og klæddir með eldþolnum  
spónaplötum. Í veggjum skal vera  
steinull.  
Mesta hæð í risi að innanmáli er  
um 250 cm.

ÖLL MÁL ERU 1 CM NEMA ANNAD SE TEKID FRAM	SIGHVATUR ARNARSSON, BYGGINGATÆKNIFR. HULDULANDI 48, 108 RVÍK. S-9134190		
BREYTT.	Innra skipulag		
SAMP.	VERKEFNI Heiðarvegur 9		
DAGS.	1. júní 1993	MÆLIKVARÐI 1:100	SÍÐA 3 AF